

罗山县 2020 年第二批涉农整合资金交通项目  
实施方案

信阳信通公路勘察设计有限公司

二〇二〇年七月

# 罗山县 2020 年第二批涉农整合资金交通项目

## 实 施 方 案

项目实施单位：详见项目明细表中责任单位

项目责任人：责任单位主要负责人

编制单位：信阳信通公路勘察设计有限公司

资质证书等级：乙级

发证单位：河南省工程咨询协会

资格证号：91411500757106245T-18ZYY18

负责人：陈良福

总工程师：杨继霞

项目负责人：黄 萍

主要完成人：黄 萍 孙秀清 屈 波

胡宪坤 屈桢成

# 工程咨询单位乙级资信证书

资信类别： 专业资信

单位名称： 信阳公路勘察设计院

住 所： 信阳市行政路东段

统一社会信用代码： 91411500757106245T

法定代表人： 陈良福

技术负责人： 刘冬黎

证书编号： 9141150075710624 有效期至： 2021年12月03日  
5T-18ZYY18

业 务： 公路



发证单位： 河南省工程咨询协会

2018年12月04日



河南省发展和改革委员会监制



- 信息分类: **企业信用信息** 经营异常名录 严重违法失信企业名单
- 企业状态: **全部** 存续(在营、开业、在册) 吊销,未注销 吊销,已注销 注销 迁出
- 成立年限: **全部** 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年 成立10-15年 成立15年以上
- 登记机关: **全部** 郑州市 开封市 洛阳市 平顶山市 安阳市 鹤壁市 新乡市 焦作市 濮阳市 许昌市 漯河市 三门峡市 南阳市 **展开**
- 高级筛选: **全部** 有行政许可信息 无行政许可信息 有行政处罚信息 无行政处罚信息  
有动产抵押登记信息 无动产抵押登记信息 有商标注册信息 无商标注册信息

收起筛选条件^

用时0.022秒, 查询到1条信息

**信阳信通公路勘察设计有限公司** 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91411500757106245T 法定代表人: 陈良福 成立日期: 2001年07月30日

注册号: 411500000008793

历史名称: 信阳公路勘察设计院

# 目 录

一、 项目概况（项目名称、建设任务） .....	01
二、 路线走向及主要控制点 .....	07
三、 技术标准、建设规模及项目绩效 .....	07
四、 投资估算、资金安排 .....	12
五、 实施方案 .....	13

附件：项目明细表、路基标准横断面图、路面结构图、工程数量估算表、投资估算表。

# 罗山县 2020 年第二批涉农整合资金交通项目 实 施 方 案

## 一、项目概况

### 1、项目名称

罗山县 2020 年第二批涉农整合资金交通项目

### 2、建设任务

(1) 2020 年罗山县宝城街道办事处岳冲社区村组道路项目，位于岳冲社区境内。大修岳冲社张湾组、何湾组、代湾组 1.0 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(2) 2020 年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项目，位于六里村境内。大修六里村内 2.0 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(3) 2020 年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目，位于陈湾村境内。大修中心组-孟东 0.5 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(4) 2020 年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目，位于陈湾村境内，大修孟东、孟西、周东 0.7 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(5) 2020 年罗山县丽水办事处陈湾村村组道路项目，位于陈湾村境内。大修吴堰-谭寨 0.37 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(6) 2020 年罗山县龙山街道办事处十里塘村村组道路项目，位于十

里塘村境内。大修草庙农场组 3.0 公里村组道路，路面宽 4.0 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(7) 2020 年罗山县龙山街道办事处常岗村村组道路项目，位于常岗村境内。大修常岗村部-贾岗组 3.0 公里村组道路，路面宽 4.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(8) 2020 年罗山县莽张镇闵水村村组道路项目，位于闵水村境内。挖补维修闵水至潘新村道路 2400 平方米混凝土路面，厚 22 厘米，包含压浆、灌缝等。

(9) 2020 年罗山县莽张镇方棚村村组道路项目，位于方棚村境内。大修方棚村 1.0 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(10) 2020 年罗山县莽张镇吴岗村村组道路项目，位于吴岗村境内。大修周庄 0.2 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(11) 2020 年罗山县莽张镇莽张村村组道路项目，位于莽张村境内。挖补维修莽潘路-S218 连接线破损路面部分，厚 22 厘米水泥混凝土路面。路线全长 0.57 公里。包含路基处理，压浆等。

(12) 2020 年罗山县庙仙乡蒋洼村村组道路项目，位于蒋洼村境内。大修蒋洼村 1.3 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(13) 2020 年罗山县庙仙乡周店村村组道路项目，位于周店村境内。大修周桥组 0.4 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(14) 2020 年罗山县庙仙乡吴乡村村组道路项目，位于吴乡村境内，大修八组至九组 0.3 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(15) 2020 年罗山县楠杆镇张岗村村组道路项目，位于张岗村境内。大修张岗村 1.5 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(16) 2020 年罗山县楠杆镇邵湾村村组道路项目，位于邵湾村境内。大修大坡头组 0.2 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(17) 2020 年罗山县彭新镇八宝村村组道路项目，位于八宝村境内，大修袁湾-蔡洼-杨咀 1.2 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(18) 2020 年罗山县彭新镇杨店村村组道路项目，位于杨店村境内。挖补维修杨店村组路 1334 平方米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(19) 2020 年罗山县东铺镇孙店村村组道路项目，位于孙店村境内。大修孙店村组道路长 2.0 公里，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(20) 2020 年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目，位于杨店村境内。大修杨店村内 0.8 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(21) 2020 年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目，位于杨店村境内。挖补维修杨店村组路 1334 平方米，厚 18 厘米水泥混凝土路面路面。

(22) 2020 年罗山县高店乡泗淮村村组道路项目，位于泗淮村境内。大修于湾组村组路长 2.0 公里，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(23) 2020 年罗山县高店乡高店村村组道路项目，位于高店村境内。大修高店村内 1.0 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(24) 2020 年罗山县青山镇双桥村危桥改建项目，位于双桥村境内。改建李湾桥，1-8m，宽 8.5 米钢筋混凝土板桥一座。

(25) 2020 年罗山县青山镇王岗村村组道路项目，位于王岗村境内。大修王岗村 1.5 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(26) 2020 年罗山县山店乡万店村桥梁维修项目，位于万店村境内。维修殷湾桥一座。

(27) 2020 年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目，位于山店村境内。维修老山店街南桥一座，部分栏杆，浆砌片石护坡等。

(28) 2020 年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目，位于山店村境内。维修老山店北桥一座。

(29) 2020 年罗山县山店乡万店村村组道路项目，位于万店村境内。大修万店村 1.8 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(30) 2020 年罗山县铁铺镇九里村危桥改建项目，位于九里村境内。改建祁榜桥，2-10m，宽 8.5 米钢筋混凝土板桥一座。

(31) 2020 年罗山县铁铺镇北安村危桥改建项目，位于北安村境内。改建油坊桥，1-8m，宽 5 米钢筋混凝土板桥一座。

(32) 2020 年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目，位于铁铺村境内。大修高坳组 0.7 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(33) 2020 年罗山县尤店乡尤店社区村组道路项目，位于尤店社区境内。大修万湾组 1.0 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(34) 2020 年罗山县尤店乡沈湾村村组道路项目，位于沈湾村境内。

大修沈湾村 0.5 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(35) 2020 年罗山县灵山镇祁堂村村组道路项目，位于祁堂村境内。  
大修葫芦冲 1.5 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(36) 2020 年罗山县周党镇雷畝村危桥改建项目，位于雷畝村境内。  
改建刘店小桥，1-8m，宽 6.5 米钢筋混凝土板桥一座。

(37) 2020 年罗山县周党镇桃园村村组道路项目，位于桃园村境内。  
大修寨墩组 0.46 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(38) 2020 年罗山县周党镇杨冲村村组道路项目，位于杨冲村境内。  
大修中寨组 0.42 公里村组道路，宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(39) 2020 年罗山县周党镇杨柳村村组道路项目，位于杨柳村境内。  
挖补维修杨柳村村组路 3400 平方米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(40) 2020 年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目，位于陈寨村境内。  
大修关塘组-易牢路 0.9 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(41) 2020 年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目，位于陈寨村境内。  
大修信叶路-肖畝组 0.6 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(42) 2020 年罗山县朱堂乡万河村桥梁维修项目，位于万河村境内。  
维修万河小桥一座。

(43) 2020 年罗山县朱堂乡天桥村桥梁维修项目，位于天桥村境内。

维修黎湾小桥一座。

(44) 2020 年罗山县朱堂乡马河村村组道路项目，位于马河村境内。大修马河村-陈菜园 0.5 公里，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(45) 2020 年罗山县朱堂乡天桥村村组道路项目，位于天桥村境内。大修村部-李大洼 0.8 公里，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(46) 2020 年罗山县潘新镇潘新村村组道路项目，位于潘新村境内。大修潘新村 1.5 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(47) 2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，位于徐寨村境内。大修前王洼-后王洼 0.58 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(48) 2020 年罗山县竹竿镇赵山村村组道路项目，位于沈湾村境内。大修赵东、赵西组、李老湾 1.52 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(49) 2020 年罗山县竹竿镇朱湖村村组道路项目，位于朱湖村境内。大修河口路口-团徐店 1.0 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(50) 2020 年罗山县竹竿镇胡大塘村危桥改建项目，位于胡大塘村境内。改建南畝塘桥，全长 9.44m，宽 7.5m，钢筋混凝土板桥一座。

(51) 2020 年罗山县子路镇张店村村组道路项目，位于张店村境内。大修姚湾-万湾 1.2 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

(52) 2020 年罗山县子路镇张店村村组道路项目，位于张店村境内。

大修主干道-陈湾 0.8 公里村组道路，路面宽 3.5 米，厚 18 厘米水泥混凝土路面。

上述公路项目由于原路线标准低，随着罗山县经济的发展，加上罗山县各通村公路相继改建大修、维修维护，该项目的经济和社会地位越来越重要。同时由于交通量的日益增大，部分路段路面已完全破坏，形成晴通雨阻的局面，严重阻碍地方经济和区域经济的发展。原有老桥建成时间长，年久失修，严重影响沿线群众出行安全，急需要维修或改建。

## 二、走向及主要控制点

详见各个项目概况。

## 三、技术标准、建设规模及绩效目标

### 1、技术标准

按照《公路工程技术标准》的规定，考虑到该路段所处的地理位置，综合考虑罗山县发展规划，结合地方政府的意见，本项目采取大修（维修）、改建，路基宽度 5.5 米/5 米；路面宽 4.0 米/3.5 米；设计速度为每小时 20 公里，沿线桥涵与路基同宽。路面面层为 18cm 水泥混凝土，路面挖补维修依据老路情况为 18cm 厚或 22cm 厚。路基设计洪水频率按二十五年一遇；桥涵汽车荷载采用公路-II 级标准，设计洪水频率大、中桥为五十年一遇，小桥涵为二十五年一遇。

### 2、建设规模及绩效目标

(1)2020 年罗山县宝城街道办事处岳冲社区村组道路项目，大修 1.0 公里，建设投资 41.26 万元；通过项目建设解决 2000 人出行难问题。

(2) 2020 年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项目，大修 2.0 公里，建设投资 82.52 万元；通过项目建设解决 2000 人出行难问题。

(3) 2020 年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目，大修 0.5 公里，建设投资 20.63 万元；通过项目建设解决 960 人出行难问题。

(4) 2020 年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目，大修 0.7 公里，建设投资 28.88 万元；通过项目建设解决 1630 人出行难问题。

(5) 2020 年罗山县丽水办事处陈湾村村组道路项目，大修 0.37 公里，建设投资 15.27 万元；通过项目建设解决 270 人出行难问题。

(6) 2020 年罗山县龙山街道办事处十里塘村村组道路项目，大修 3.0 公里，建设投资 140.69 万元；通过项目建设解决 2219 人出行难问题。

(7) 2020 年罗山县龙山街道办事处常岗村村组道路项目，大修 3.0 公里，建设投资 157.6 万元；通过项目建设解决 2219 人出行难问题。

(8) 2020 年罗山县莽张镇闵水村村组道路项目，维修 2400 平方米（包含压浆、灌缝等），建设投资 81.57 万元；通过项目建设解决 442 人出行难问题。

(9) 2020 年罗山县莽张镇方棚村村组道路项目，大修 1.0 公里，建设投资 41.26 万元；通过项目建设解决 1247 人出行难问题。

(10) 2020 年罗山县莽张镇吴岗村村组道路项目，大修 0.2 公里，建设投资 8.25 万元；通过项目建设解决 1600 人出行难问题。

(11) 2020 年罗山县莽张镇莽张村村组道路项目，维修莽潘路-S218 连接线 0.57 公里破损路面部分，厚 22 厘米水泥混凝土路面，包含路基处理，压浆等。建设投资 81.53 万元；通过项目建设解决 1618 人出行难问题。

(12) 2020 年罗山县庙仙乡蒋洼村村组道路项目，大修 1.3 公里，建设投资 53.63 万元；通过项目建设解决 1276 人出行难问题。

(13) 2020 年罗山县庙仙乡周店村村组道路项目，大修 0.4 公里，建设投资 16.50 万元；通过项目建设解决 450 人出行难问题。

(14) 2020 年罗山县庙仙乡吴乡村村组道路项目，大修 0.3 公里，建设投资 12.38 万元；通过项目建设解决 450 人出行难问题。

(15) 2020 年罗山县楠杆镇张岗村村组道路项目，大修 1.5 公里，建设投资 61.89 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。

(16) 2020 年罗山县楠杆镇邵湾村村组道路项目，大修 0.2 公里，建设投资 8.25 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。

(17) 2020 年罗山县彭新镇八宝村村组道路项目，大修 1.2 公里，建设投资 49.51 万元；通过项目建设解决 980 人出行难问题。

(18) 2020 年罗山县彭新镇杨店村村组道路项目，维修道路 1334 平方米，建设投资 20.54 万元；通过项目建设解决 1130 人出行难问题。

(19) 2020 年罗山县东铺镇孙店村村组道路项目，大修 2.0 公里，建设投资 82.52 万元；通过项目建设解决 800 人出行难问题。

(20) 2020 年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目，大修 0.8 公里，建设投资 33.01 万元；通过项目建设解决 1186 人出行难问题。

(21) 2020 年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目，维修 1334 平方米，建设投资 20.54 万元；通过项目建设解决 1165 人出行难问题。

(22) 2020 年罗山县高店乡泗淮村村组道路项目，大修 2.0 公里，建设投资 82.52 万元；通过项目建设解决 800 人出行难问题。

(23) 2020 年罗山县高店乡高店村村组道路项目，大修 1.0 公里，建设投资 41.26 万元；通过项目建设解决 750 人出行难问题。

(24) 2020 年罗山县青山镇双桥村危桥改建项目，改建 1-8m 李湾桥 1 座，建设投资 59.51 万元；通过项目建设解决 1330 人出行难问题。

(25) 2020 年罗山县青山镇王岗村村组道路项目，大修 1.5 公里，建设投资 61.89 万元；通过项目建设解决 1300 人出行难问题。

(26) 2020 年罗山县山店乡万店村桥梁维修项目，维修殷湾桥 1 座，建设投资 25.77 万元；通过项目建设解决 2700 人出行难问题。

(27) 2020 年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目，维修老山店街南桥 1 座，建设投资 25.30 万元；通过项目建设解决 2132 人出行难问题。

(28) 2020 年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目，维修老山店街北桥 1 座，建设投资 15.53 万元；通过项目建设解决 2132 人出行难问题。

(29) 2020 年罗山县山店乡万店村村组道路项目，大修 1.8 公里，建设投资 74.26 万元；通过项目建设解决 1100 人出行难问题。

(30) 2020 年罗山县铁铺镇九里村危桥改建项目，改建 2-10m 祁榜桥 1 座，建设投资 128.36 万元；通过项目建设解决 2300 人出行难问题。

(31) 2020 年罗山县铁铺镇北安村危桥改建项目，改建 1-8m 油坊桥 1 座，建设投资 32.26 万元；通过项目建设解决 3248 人出行难问题。

(32) 2020 年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目，大修 0.7 公里，建设投资 28.88 万元；通过项目建设解决 500 人出行难问题。

(33) 2020 年罗山县尤店乡尤店社区村组道路项目，大修 1.0 公里，建设投资 41.26 万元；通过项目建设解决 1130 人出行难问题。

(34) 2020 年罗山县尤店乡沈湾村村组道路项目，大修 0.5 公里，建设投资 20.63 万元；通过项目建设解决 500 人出行难问题。

(35) 2020 年罗山县灵山镇祁堂村村组道路项目，大修 1.5 公里，建设投资 61.89 万元；通过项目建设解决 960 人出行难问题。

(36) 2020 年罗山县周党镇雷畝村危桥改建项目，维修 1-8m 刘店小桥 1 座，建设投资 5.40 万元；通过项目建设解决 350 人出行难问题。

(37) 2020 年罗山县周党镇雷畝村危桥改建项目，大修 0.46 公里，建设投资 19.11 万元；通过项目建设解决 450 人出行难问题。

(38) 2020 年罗山县周党镇杨冲村村组道路项目，大修 0.42 公里，建设投资 17.41 万元；通过项目建设解决 380 人出行难问题。

(39) 2020 年罗山县周党镇杨柳村村组道路项目，维修 3400 平方米，建设投资 52.36 万元；通过项目建设解决 890 人出行难问题。

(40) 2020 年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目，大修 0.9 公里，建设投资 37.13 万元；通过项目建设解决 3000 人出行难问题。

(41) 2020 年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目，大修 0.6 公里，建设投资 24.75 万元；通过项目建设解决 800 人出行难问题。

(42) 2020 年罗山县朱堂乡万河村桥梁维修项目，维修万河小桥 1 座，建设投资 10.20 万元；通过项目建设解决 488 人出行难问题。

(43) 2020 年罗山县朱堂乡天桥村桥梁维修项目，维修黎湾小桥 1 座，建设投资 20.32 万元；通过项目建设解决 790 人出行难问题。

(44) 2020 年罗山县朱堂乡马河村村组道路项目，大修 0.5 公里，建设投资 20.63 万元；通过项目建设解决 230 人出行难问题。

(45) 2020 年罗山县朱堂乡天桥村村组道路项目，大修 0.8 公里，建设投资 33.01 万元；通过项目建设解决 220 人出行难问题。

(46) 2020 年罗山县潘新镇潘新村村组道路项目，大修 1.5 公里，建设投资 61.89 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。

(47) 2020 年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目，大修 0.58 公里，建设投资 23.93 万元；通过项目建设解决 600 人出行难问题。

(48) 2020 年罗山县竹竿镇赵山村村组道路项目，大修 1.52 公里，建设投资 62.71 万元；通过项目建设解决 2326 人出行难问题。

(49) 2020 年罗山县竹竿镇朱湖村村组道路项目，大修 1.0 公里，建设投资 41.26 万元；通过项目建设解决 1220 人出行难问题。

(50) 2020 年罗山县竹竿镇胡大塘村危桥改建项目，改建 9.44m 南畝塘桥 1 座，建设投资 32.80 万元；通过项目建设解决 1250 人出行难问题。

(51) 2020 年罗山县子路镇张店村村组道路项目，大修 1.2 公里，建设投资 49.51 万元；通过项目建设解决 2250 人出行难问题。

(52) 2020 年罗山县子路镇张店村村组道路项目，大修 0.8 公里，建设投资 33.01 万元；通过项目建设解决 1250 人出行难问题。

## 四、投资估算、资金安排

### 1、投资估算

(1)、依据《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTJ3820-2018)、《公路工程估算指标》(JTJ/T3831-2018)、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTJ3830-2018)、《公路工程概算定额》(JTJ/T3831-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTJ/T3833-2018)、交通运输部关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》及《公路工程估算指标》《公路工程概算定额》《公路工程预算定额》《公

路工程机械台班费用定额》的公告(第 86 号)、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函[2019]193 号)、《河南省交通运输厅关于发布河南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定的通知》(豫交文[2019]274 号)等有关计价管理办法及文件规定编制而成;

(2)人工工资、规费:根据豫交文[2019]274 号文规定,人工费单价采用 108.85 元/工日;根据豫交文[2019]274 号文,间接费中的规费费率取定为 33.5%,其中:养老保险费 16%,失业保险费 0.7%,医疗保险费(含生育险)7.3%,住房公积金 8.5%,工伤保险费 1%。

(3)、按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函[2019]193 号)规定,税金以直接费、间接费及利润之和为基数按 9 %的费率计算;利润按直接费与间接费之和扣除规费的 7.42 %计算。

(4)、取费标准:各项费率的计取均按《公路基本建设工程投资估算编制办法》、《公路基本建设工程概算、预算编制办法》等规定计列;其它各项费率按国家现行标准列取。

## 2、资金安排

本项目总投资包括:建设费用 2302.96 万元;实施方案编制费 9.21 万元;勘察设计费 81.15 万元;工程监理费 34.54 万元。

计划由县统筹整合财政资金中予以解决。

## 五、实施方案

## 1、施工环境

项目区地处淮河流域，属于亚热带向暖温带过渡的气候区，气候适中，四季分明，年平均气温为 15.2℃，年平均降雨量为 1032 毫米，雨水多集中在 6-8 月份，全线路段处于地震动峰值加速度小于等于 0.05g，全年除汛期、雨季等季节不利于施工外，其余时间基本可以全年施工。

项目区各级政府及广大人民群众修路的积极性很高，迫切要求改善，愿意大力协作，创造良好的施工外部环境，并愿意积极投入该项目工程建设。

## 2、时间进度及工程管理

结合本项目实际情况从现在开始建设前期准备工作，计划 2020 年 8 月完成招投标工作；2020 年 9 月初开工，2020 年 11 月底竣工，工期 3 个月。2020 年 12 月底完成验收。

### 项目建设进度概略安排

序号	时间进度	工作内容
1	2020 年 7 月~8 月 31 日	完成招投标工作
2	2020 年 9 月 1 日~11 月 31 日	路面工程、桥梁工程、附属工程、全线通车
2	2020 年 12 月 1 日~12 月 31 日	完成验收

根据进度，待项目批准立项后，由业主组织招标，招标应按照罗脱贫指【2018】13 号文件要求进行。因公路工程专业性强，应认真择优选择施工单位来承担施工任务，施工单位应建立以项目经理负责制的质量安全体

系和总工程师负责内部质量保证体系，强化技术岗位责任制，完善技术管理，确保工程达到合格工程。

中标施工单位应根据投标书提供的工程量清单，在总进度控制下，认真做好编制工程进度计划，精心组织安排劳力，机械设备、材料、资金等施工资源，使施工能在“连续、均衡、节奏、经济”下进行，确保全线按时通车。

建设单位应全面加强施工人员培训和安全教育，组织一批熟悉公路工程技术、具有丰富施工管理经验管理人员投入本项目工作中，并负责协调解决施工中遇到的各种困难和问题，质量安全教育经常化，制度化，树立安全第一的思想，做到进度、质量、效益服从安全。

为保护生态平衡，防止水土流失，环保工作要到全面规划，合理布局，创造一个清洁适宜的生活环境。

### **3、初步招标方案**

#### **A、招标范围**

根据《中华人民共和国招标投标法》，项目主体应进行公开招标。

#### **B、招标方式**

本项目拟采取公开招标的方式。

#### **C、招标的组织形式**

由各项目责任单位作为项目法人（业主），在市（县）公共资源交易平台公开招标，招标工作完成后，报县交通主管部门备案。

#### **D、评标专家库及评标委员会情况**

本项目评标委员会拟由 5 人组成，由项目法人或代表和评标专家组成，评标专家拟从专家库中随机抽取。

## **E、招标公告发布媒体**

本项目招标公告应在规定的媒体上公开发布。

## 罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	实施地点	责任单位	建设任务	补助标准	受益对象	绩效目标	惠及建档立卡贫困人口数量	带贫减贫机制	时间进度	完成招标投标时间	开工时间	完工时间	完成验收时间	备注
1	2020年罗山县宝城街道办事处岳冲社区村组道路项目	村基础设施	大修	岳冲社区	宝城街道办事处	大修岳冲社张湾组、何湾组、代湾组1.0公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	岳冲社区	通过项目建设解决2000人出行难问题	40	提升岳冲社区基础设施，改善2000人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
2	2020年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项目	村基础设施	大修	六里村	宝城街道办事处	大修六里村内2.0公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	六里村	通过项目建设解决2000人出行难问题	40	提升六里村基础设施，改善2000人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
3	2020年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目	村基础设施	大修	陈湾村	丽水街道办事处	大修中心组-孟东0.5公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	陈湾村	通过项目建设解决960人出行难问题	19	提升陈湾村基础设施，改善960人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
4	2020年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目	村基础设施	大修	陈湾村	丽水街道办事处	大修孟东、孟西、周东0.7公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	陈湾村	通过项目建设解决1630人出行难问题	32	提升陈湾村基础设施，改善1630人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
5	2020年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目	村基础设施	大修	陈湾村	丽水街道办事处	大修吴堰-谭寨0.37公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	陈湾村	通过项目建设解决270人出行难问题	5	提升陈湾村基础设施，改善270人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
6	2020年罗山县龙山街道办事处十里塘村村组道路项目	村基础设施	大修	十里塘村	龙山街道办事处	大修草庙农场组3公里村组道路，宽4米，厚18厘米	39万元/公里	十里塘村	通过项目建设解决2219人出行难问题	44	提升十里塘村基础设施，改善2219人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
7	2020年罗山县龙山街道办事处常岗村村组道路项目	村基础设施	大修	常岗村	龙山街道办事处	大修常岗村部-贾岗组3公里村组道路，宽4.5米，厚18厘米	48万元/公里	常岗村	通过项目建设解决2219人出行难问题	40	提升常岗村基础设施，改善2219人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
8	2020年罗山县莽张镇闵水村村组道路项目	村基础设施	维修	闵水村	交通局	挖补维修闵水至潘新村道路2400平方米混凝土路面，厚22厘米，包含压浆、灌缝等		闵水村	通过项目建设解决442人出行难问题	8	提升闵水村基础设施，改善442人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
9	2020年罗山县莽张镇方棚村村组道路项目	村基础设施	大修	方棚村	莽张镇	大修方棚村1.0公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	方棚村	通过项目建设解决1247人出行难问题	24	提升方棚村基础设施，改善1247人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
10	2020年罗山县莽张镇吴岗村村组道路项目	村基础设施	大修	吴岗村	莽张镇	大修周庄0.2公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	吴岗村	通过项目建设解决1600人出行难问题	32	提升吴岗村基础设施，改善1600人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
11	2020年罗山县莽张镇莽张村村组道路项目	村基础设施	维修	莽张村	莽张镇	挖补维修莽潘路-S218连接线破损路面部分，线路全长0.57公里，包含路基处理，压浆等		莽张村	通过项目建设解决1618人出行难问题	32	提升莽张村基础设施，改善1618人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	
12	2020年罗山县庙仙乡蒋洼村村组道路项目	村基础设施	大修	蒋洼村	庙仙乡	大修蒋洼村1.3公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	蒋洼村	通过项目建设解决1276人出行难问题	25	提升蒋洼村基础设施，改善1276人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31	




13	2020年罗山县庙仙乡周店村村组道路项目	村基础设施	大修	周店村	庙仙乡	大修周桥组0.4公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	周店村	通过项目建设解决450人出行难问题	9	提升周店村基础设施，改善450人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
14	2020年罗山县庙仙乡吴乡村村组道路项目	村基础设施	大修	吴乡村	庙仙乡	大修八组至九组0.3公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	吴乡村	通过项目建设解决450人出行难问题	9	提升吴乡村基础设施，改善450人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
15	2020年罗山县楠杆镇张岗村村组道路项目	村基础设施	大修	张岗村	楠杆镇	大修张岗村1.5公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	张岗村	通过项目建设解决600人出行难问题	12	提升张岗村基础设施，改善600人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
16	2020年罗山县楠杆镇邵湾村村组道路项目	村基础设施	大修	邵湾村	楠杆镇	大修大坡头组0.2公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	邵湾村	通过项目建设解决600人出行难问题	12	提升邵湾村基础设施，改善600人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
17	2020年罗山县彭新镇八宝村村组道路项目	村基础设施	大修	八宝村	彭新镇	大修袁湾-蔡洼-杨咀1.2公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	八宝村	通过项目建设解决980人出行难问题	19	提升八宝村基础设施，改善980人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
18	2020年罗山县彭新镇杨店村村组道路项目	村基础设施	维修	杨店村	彭新镇	挖补维修杨店村村组道路1334平方米混凝土路面，厚18厘米	150元/平方米	杨店村	通过项目建设解决1130人出行难问题	22	提升杨店村基础设施，改善1130人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
19	2020年罗山县东铺镇孙店村村组道路项目	村基础设施	大修	孙店村	东铺镇	大修孙店村组道路2.0公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	孙店村	通过项目建设解决800人出行难问题	16	提升孙店村基础设施，改善800人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
20	2020年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目	村基础设施	大修	杨店村	东铺镇	大修杨店村内0.8公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	杨店村	通过项目建设解决1186人出行难问题	23	提升杨店村基础设施，改善1186人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
21	2020年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目	村基础设施	维修	杨店村	东铺镇	挖补维修杨店村村组道路1334平方米混凝土路面，厚18厘米	150元/平方米	杨店村	通过项目建设解决1165人出行难问题	10	提升杨店村基础设施，改善1165人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
22	2020年罗山县高店乡泗淮村村组道路项目	村基础设施	大修	泗淮村	高店乡	大修于湾组村组道路2.0公里，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	泗淮村	通过项目建设解决800人出行难问题	16	提升泗淮村基础设施，改善800人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
23	2020年罗山县高店乡高店村村组道路项目	村基础设施	大修	高店村	高店乡	大修高店村内1.0公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	高店村	通过项目建设可解决750人出行难问题	15	提升高店村基础设施，改善750人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
24	2020年罗山县青山镇双桥村危桥改建项目	村基础设施	改建	双桥村	交通局	改建李湾桥，1-8米，宽8.5米		双桥村	通过项目建设解决1330人出行难问题	26	提升双桥村基础设施，改善1330人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
25	2020年罗山县青山镇王岗村村组道路项目	村基础设施	大修	王岗村	青山镇	大修王岗村1.5公里村组道路，宽3.5米，厚18厘米	39万元/公里	王岗村	通过项目建设解决1300人出行难问题	26	提升王岗村基础设施，改善1300人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
26	2020年罗山县山店乡万店村桥梁维修项目	村基础设施	维修	万店村	山店乡	殷湾桥维修		万店村	通过项目建设解决2700人出行难问题	54	提升万店村基础设施，改善2700人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
27	2020年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目	村基础设施	维修	山店村	山店乡	老山店街南桥维修		山店村	通过项目建设解决2132人出行难问题	42	提升山店村基础设施，改善2132人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31

28	2020年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目	村基础设施	维修	山店村	山店乡	老山店街北桥维修		山店村	通过项目建设解决2132人出行难问题	42	提升山店村基础设施,改善2132人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
29	2020年罗山县山店乡万店村村组道路项目	村基础设施	大修	万店村	山店乡	大修万店村1.8公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	万店村	通过项目建设解决1100人出行难问题	22	提升万店村基础设施,改善1100人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
30	2020年罗山县铁铺镇九里村危桥改建项目	村基础设施	改建	九里村	交通局	改建祁榜桥,2-10米,宽8.5米		九里村	通过项目建设解决2300人出行难问题	46	提升九里村基础设施,改善2300人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
31	2020年罗山县铁铺镇北安村危桥改建项目	村基础设施	改建	北安村	铁铺镇	改建油坊桥,1-8米,宽5米		北安村	通过项目建设解决3248人出行难问题	64	提升北安村基础设施,改善3248人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
32	2020年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目	村基础设施	大修	铁铺村	铁铺镇	大修高坳组0.7公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	铁铺村	通过项目建设解决500人出行难问题	10	提升铁铺村基础设施,改善500人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
33	2020年罗山县尤店乡尤店社区村组道路项目	村基础设施	大修	尤店社区	尤店乡	大修万湾组1.0公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	尤店社区	通过项目建设解决1130人出行难问题	22	提升尤店社区基础设施,改善1130人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
34	2020年罗山县尤店乡沈湾村村组道路项目	村基础设施	大修	沈湾村	尤店乡	大修沈湾村0.5公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	沈湾村	通过项目建设解决500人出行难问题	10	提升沈湾村基础设施,改善500人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
35	2020年罗山县灵山镇祁堂村村组道路项目	村基础设施	大修	祁堂村	灵山镇	大修葫芦冲1.5公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	祁堂村	通过项目建设解决960人出行难问题	19	提升祁堂村基础设施,改善960人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
36	2020年罗山县周党镇雷畈村桥梁维修项目	村基础设施	维修	雷畈村	周党镇	维修刘店小桥		雷畈村	通过项目建设解决350人出行难问题	7	提升雷畈村基础设施,改善350人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
37	2020年罗山县周党镇桃园村村组道路项目	村基础设施	大修	桃园村	周党镇	大修寨墩组0.46公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	桃园村	通过项目建设解决450人出行难问题		提升桃园村基础设施,改善450人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
38	2020年罗山县周党镇杨冲村村组道路项目	村基础设施	大修	杨冲村	周党镇	大修中寨组0.42公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	杨冲村	通过项目建设解决380人出行难问题		提升杨冲村基础设施,改善380人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
39	2020年罗山县周党镇杨柳村村组道路项目	村基础设施	维修	杨柳村	周党镇	挖补维修杨柳村3400平方米村组道路,厚18厘米	150元/平方米	杨柳村	通过项目建设解决890人出行难问题	17	提升杨柳村基础设施,改善890人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
40	2020年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目	村基础设施	大修	陈寨村	定远乡	大修关塘组-易牢路0.9公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	陈寨村	通过项目建设解决3000人出行难问题	60	提升陈寨村基础设施,改善3000人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
41	2020年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目	村基础设施	大修	陈寨村	定远乡	大修信叶路-肖畈组0.6公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	陈寨村	通过项目建设解决800人出行难问题	16	提升陈寨村基础设施,改善800人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
42	2020年罗山县朱堂乡万河村桥梁维修项目	村基础设施	改建	万河村	朱堂乡	万河小桥维修		万河村	通过项目建设解决488人出行难问题	9	提升万河村基础设施,改善488人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31

43	2020年罗山县朱堂乡天桥村桥梁维修项目	村基础设施	维修	天桥村	朱堂乡	黎湾小桥维修		天桥村	通过项目建设解决790人出行难问题	15	提升天桥村基础设施,改善790人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
44	2020年罗山县朱堂乡马河村村组道路项目	村基础设施	大修	马河村	朱堂乡	大修马河村-陈菜园0.5公里,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	马河村	通过项目建设解决230人出行难问题	4	提升马河村基础设施,改善230人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
45	2020年罗山县朱堂乡天桥村村组道路项目	村基础设施	大修	天桥村	朱堂乡	大修村部-李大洼0.8公里,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	天桥村	通过项目建设解决220人出行难问题	4	提升天桥村基础设施,改善220人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
46	2020年罗山县潘新镇潘新村村组道路项目	村基础设施	大修	潘新村	潘新镇	大修潘新村1.5公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	潘新村	通过项目建设解决600人出行难问题	12	提升潘新村基础设施,改善600人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
47	2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目	村基础设施	大修	徐寨村	潘新镇	大修前王洼-后王洼0.58公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	徐寨村	通过项目建设解决600人出行难问题	12	提升徐寨村基础设施,改善600人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
48	2020年罗山县竹竿镇赵山村村组道路项目	村基础设施	大修	赵山村	竹竿镇	大修赵东、赵西组、李老湾1.52公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	赵山村	通过项目建设解决2326人出行难问题	46	提升赵山村基础设施,改善2326人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
49	2020年罗山县竹竿镇朱湖村村组道路项目	村基础设施	大修	朱湖村	竹竿镇	大修河口路口-团徐店1.0公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	朱湖村	通过项目建设解决1220人出行难问题	24	提升朱湖村基础设施,改善1220人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
50	2020年罗山县竹竿镇胡大塘村危桥改建项目	村基础设施	改建	胡大塘村	竹竿镇	改建南畝塘桥,全长9.44米,宽7.5米		胡大塘村	通过项目建设解决1250人出行困难问题	25	提升胡大塘村基础设施,改善1250人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
51	2020年罗山县子路镇张店村村组道路项目	村基础设施	大修	张店村	子路镇	大修姚湾-万湾1.2公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	张店村	通过项目建设解决2250人出行困难问题	45	提升张店村基础设施,改善2250人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31
52	2020年罗山县子路镇张店村村组道路项目	村基础设施	大修	张店村	子路镇	大修主干道-陈湾0.8公里村组道路,宽3.5米,厚18厘米	39万元/公里	张店村	通过项目建设解决1250人出行困难问题	25	提升张店村基础设施,改善1250人出行条件	2020年8月至12月	2020.8	2020.9	2020.11	2020.12.31

校对



绘图

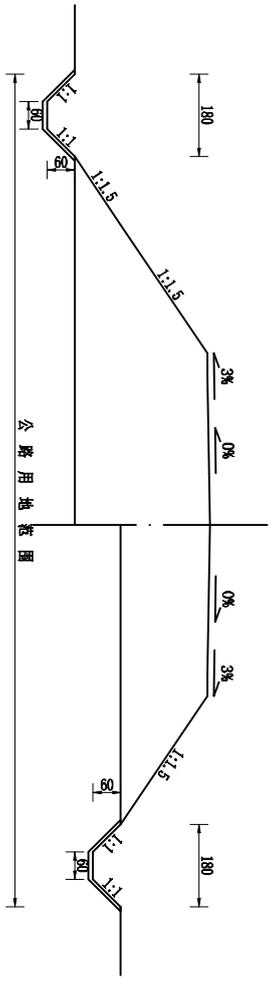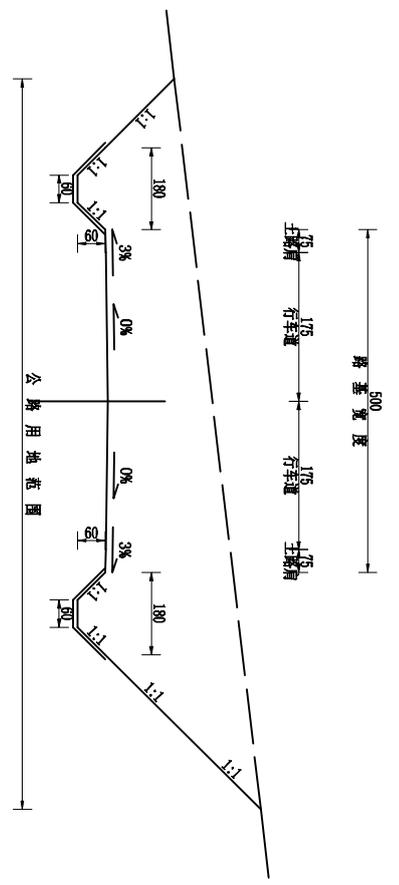

附注：  
1、图中尺寸以厘米为单位。

描图

校对

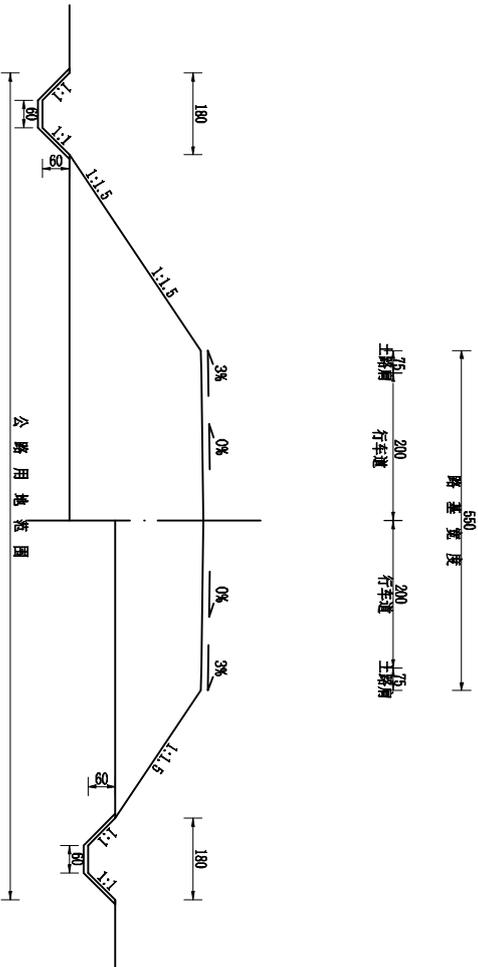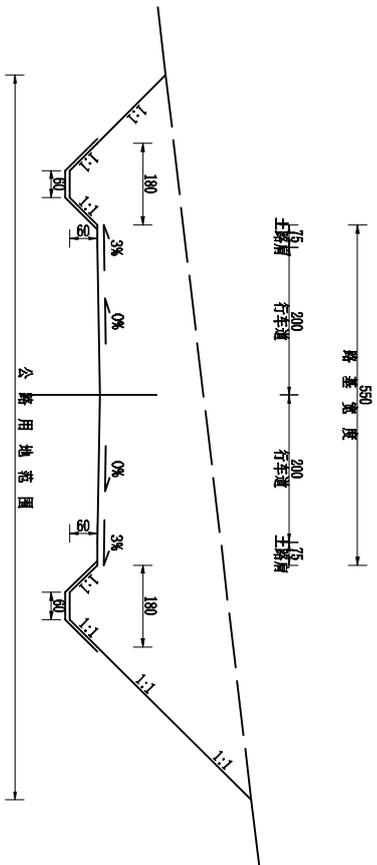

附注:  
1. 图中尺寸以厘米为单位。

信阳信通公路勘察设计有限公司

罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

路基标准横断面图二

设计

黄萍

复核




孙秀清

审核

桂剑


日期

2020.07

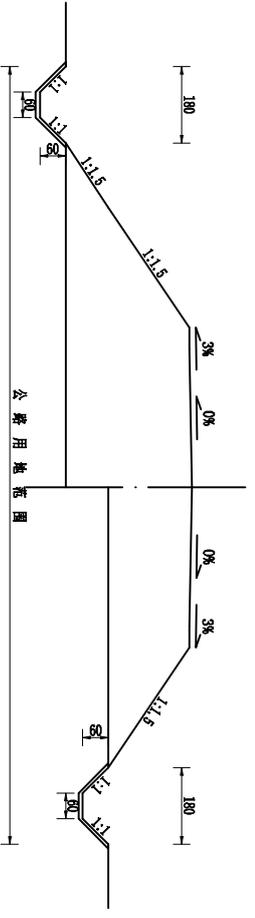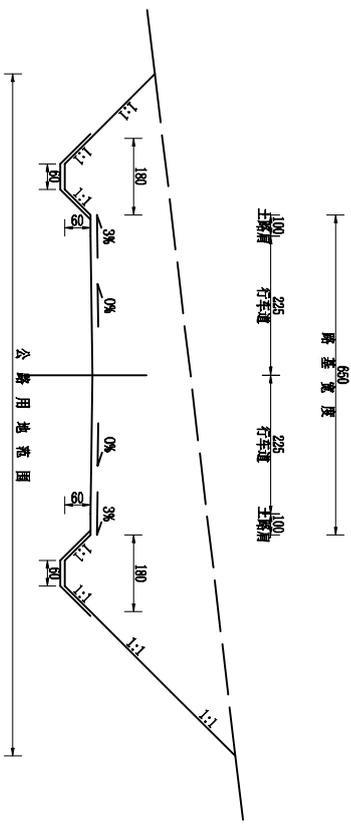

附注：  
1、图中尺寸均取整数并单位。

路面结构图

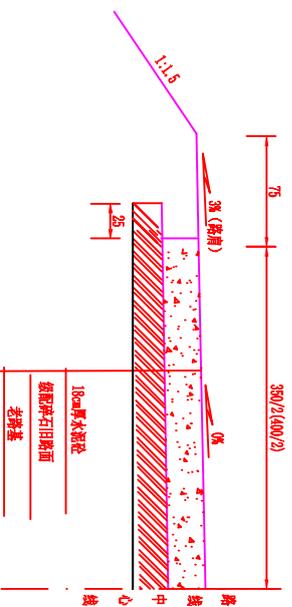

附注:

- 1、图中尺寸以厘米为单位。
- 2、路面层为水泥混凝土厚18cm，设计弯拉强度标准值不小于4.0Mpa，详见《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011。
- 3、压实度要求（重型击实标准）：  
土质路堤：路面地面以下深度范围（0-80cm）内压实度不小于94%，（80-150cm）不小于93%，（>150cm）不小于90%；零填及路堑路床不小于94%。
- 4、材料要求：水泥混凝土中碎石公称最大粒径不应大于3.15cm，砂的细度模数不宜小于2.5，水泥采用P.O42.5级水泥（普通硅酸盐水泥）。
- 5、施工配合比采用（建议）：在施工过程中确定配合比，由具体施工单位根据机械拌合能力以及材料供应来源，经实验室达到设计标准后，经监理、业主同意后实施，同时报交通主管部门备案。
- 6、建设宽度（建议）：路面宽度原则上不低于3.5米（或4.0米），可在会车困难路段设置一定数量的错车道，对于占地多、拆迁难、地质复杂、工程艰巨、对环境影响大的特殊路段以及通往人口较少自然村的道路，路面宽度可适当调减。
- 7、施工单位应根据施工计划安排，先期安排试验路段实施，以验证各项技术指标的可行性，使设计方案更加完善。

# 罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目 工程数量估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

第1页 共4页

序号	所在乡镇	项目名称	长度 (Km)	宽度 (m)	修整旧路 路面	18cm厚水 泥砼面层	零星工程 (培路肩)	整修水泥砼18cm (m2)		整修水泥砼22cm (m2)		备注
					长度 (Km)	面积 (m2)	长度 (Km)	挖除旧 砼路面	修补砼 路面	挖除旧 砼路面	修补砼 路面	
1	宝城街 道办事	2020年罗山县宝城街道办事处岳冲社区村组道路 项目	1.00	3.50	1.00	3500.0	1.00					
2	宝城街 道办事	2020年罗山县宝城街道办事处六里村村组道路项 目	2.00	3.50	2.00	7000.0	2.00					
3	丽水街 道办事	2020年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项 目	0.50	3.50	0.50	1750.0	0.50					
4	丽水街 道办事	2020年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项 目	0.70	3.50	0.70	2450.0	0.70					
5	丽水街 道办事	2020年罗山县丽水办事处陈湾村村组道路项目	0.37	3.50	0.37	1295.0	0.37					
6	龙山街 道办事	2020年罗山县龙山街道办事处十里塘村村组道路 项目	3.00	4.00	3.00	12000.0	3.00					
7	龙山街 道办事	2020年罗山县龙山街道办事处常岗村村组道路项 目	3.00	4.50	3.00	13500.0	3.00					
8	交通局	2020年罗山县莽张镇闵水村村组道路项目								2400.0	2400.0	压浆300m3,灌 缝16800m
9	莽张镇	2020年罗山县莽张镇方棚村村组道路项目	1.00	3.50	1.00	3500.0	1.00					
10	莽张镇	2020年罗山县莽张镇吴岗村村组道路项目	0.20	3.50	0.200	700.0	0.20					
11	莽张镇	2020年罗山县莽张镇莽张村村组道路项目	0.57							2700.0	2700.0	挖除、修补 20cm旧基层 600m2,压浆 365m3,灌缝
12	庙仙乡	2020年罗山县庙仙乡蒋洼村村组道路项目	1.30	3.50	1.30	4550.0	1.30					
13	庙仙乡	2020年罗山县庙仙乡周店村村组道路项目	0.40	3.50	0.40	1400.0	0.40					

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目 工程数量估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

第2页 共4页

序号	所在乡镇	项目名称	长度 (Km)	宽度 (m)	修整旧路 路面	18cm厚水 泥砼面层	零星工程 (培路肩)	整修水泥砼18cm (m2)		整修水泥砼22cm (m2)		备注
					长度 (Km)	面积 (m2)	长度 (Km)	挖除旧 砼路面	修补砼 路面	挖除旧 砼路面	修补砼 路面	
14	庙仙乡	2020年罗山县庙仙乡吴乡村村组道路项目	0.30	3.50	0.30	1050.0	0.30					
15	楠杆镇	2020年罗山县楠杆镇张岗村村组道路项目	1.50	3.50	1.50	5250.0	1.50					
16	楠杆镇	2020年罗山县楠杆镇邵湾村村组道路项目	0.20	3.50	0.20	700.0	0.20					
17	彭新镇	2020年罗山县彭新镇八宝村村组道路项目	1.20	3.50	1.20	4200.0	1.20					
18	彭新镇	2020年罗山县彭新镇杨店村村组道路项目						1334.0	1334.0			
19	东铺镇	2020年罗山县东铺镇孙店村村组道路项目	2.00	3.50	2.00	7000.0	2.00					
20	东铺镇	2020年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目	0.80	3.50	0.80	2800.0	0.80					
21	东铺镇	2020年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目						1334.0	1334.0			
22	高店乡	2020年罗山县高店乡泗淮村村组道路项目	2.00	3.50	2.00	7000.0	2.00					
23	高店乡	2020年罗山县高店乡高店村村组道路项目	1.00	3.50	1.00	3500.0	1.00					
24	交通局	2020年罗山县青山镇双桥村危桥改建项目	1-8m	8.50								改建
25	青山镇	2020年罗山县青山镇王岗村村组道路项目	1.50	3.50	1.50	5250.0	1.50					
26	山店乡	2020年罗山县山店乡万店村桥梁维修项目	漫水桥维修：清理河道土方200m3、拆除圯工砌体150m3、浆砌片石450m3、抹面425m2。									
27	山店乡	2020年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目	维修栏杆30延米、拆除圯工砌体225m3、浆砌片石385m3等									

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目 工程数量估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

第3页 共4页

序号	所在乡镇	项目名称	长度 (Km)	宽度 (m)	修整旧路 路面	18cm厚水 泥砂面层	零星工程 (培路肩)	整修水泥砂18cm (m2)		整修水泥砂22cm (m2)		备注
					长度 (Km)	面积 (m2)	长度 (Km)	挖除旧 砂路面	修补砂 路面	挖除旧 砂路面	修补砂 路面	
28	山店乡	2020年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目	漫水桥维修：清理河道土方140m3、拆除圯工砌体105m3、浆砌片石270m3、抹面210m2。									
29	山店乡	2020年罗山县山店乡万店村村组道路项目	1.80	3.50	1.80	6300.0	1.80					
30	交通局	2020年罗山县铁铺镇九里村危桥改建项目	2-10m	8.50								改建
31	铁铺镇	2020年罗山县铁铺镇北安村危桥改建项目	1-8m	5.00								改建
32	铁铺镇	2020年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目	0.70	3.50	0.70	2450.0	0.70					
33	尤店乡	2020年罗山县尤店乡尤店社区村组道路项目	1.00	3.50	1.00	3500.0	1.00					
34	尤店乡	2020年罗山县尤店乡沈湾村村组道路项目	0.50	3.50	0.50	1750.0	0.50					
35	灵山镇	2020年罗山县灵山镇祁堂村村组道路项目	1.50	3.50	1.50	5250.0	1.50					
36	周党镇	2020年罗山县周党镇雷畎村危桥改建项目	刘店小桥维修：清理河道土方60m3、拆除圯工砌体55m3、浆砌片石115m3、抹面60m2。									
37	周党镇	2020年罗山县周党镇桃园村村组道路项目	0.46	3.50	0.46	1610.0	0.46					
38	周党镇	2020年罗山县周党镇杨冲村村组道路项目	0.42	3.50	0.42	1470.0	0.42					
39	周党镇	2020年罗山县周党镇杨柳村村组道路项目						3400.0	3400.0			
40	定远乡	2020年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目	0.90	3.50	0.90	3150.0	0.90					

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目 工程数量估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

第4页 共4页

序号	所在乡镇	项目名称	长度 (Km)	宽度 (m)	修整旧路 路面	18cm厚水 泥砂面层	零星工程 (培路肩)	整修水泥砂18cm (m <sup>2</sup> )		整修水泥砂22cm (m <sup>2</sup> )		备注
					长度 (Km)	面积 (m <sup>2</sup> )	长度 (Km)	挖除旧 砂路面	修补砂 路面	挖除旧 砂路面	修补砂 路面	
41	定远乡	2020年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目	0.60	3.50	0.60	2100.0	0.60					
42	朱堂乡	2020年罗山县朱堂乡万河村桥梁维修项目	漫水桥维修：清理河道土方105m <sup>3</sup> 、拆除圻工砌体85m <sup>3</sup> 、浆砌片石175m <sup>3</sup> 、抹面120m <sup>2</sup> 。									
43	朱堂乡	2020年罗山县朱堂乡天桥村桥梁维修项目	漫水桥维修：清理河道土方210m <sup>3</sup> 、拆除圻工砌体160m <sup>3</sup> 、浆砌片石350m <sup>3</sup> 、抹面240m <sup>2</sup> 。									
44	朱堂乡	2020年罗山县朱堂乡马河村村组道路项目	0.50	3.50	0.50	1750.0	0.50					
45	朱堂乡	2020年罗山县朱堂乡天桥村村组道路项目	0.80	3.50	0.80	2800.0	0.80					
46	潘新镇	2020年罗山县潘新镇潘新村村组道路项目	1.50	3.50	1.50	5250.0	1.50					
47	潘新镇	2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目	0.58	3.50	0.58	2030.0	0.58					
48	竹竿镇	2020年罗山县竹竿镇赵山村村组道路项目	1.52	3.50	1.52	5320.0	1.52					
49	竹竿镇	2020年罗山县竹竿镇朱湖村村组道路项目	1.00	3.50	1.00	3500.0	1.00					
50	竹竿镇	2020年罗山县竹竿镇胡大塘村危桥改建项目	9.44m	7.50								改建
51	子路镇	2020年罗山县子路镇张店村村组道路项目	1.20	3.50	1.20	4200.0	1.20					
52	子路镇	2020年罗山县子路镇张店村村组道路项目	0.80	3.50	0.80	2800.0	0.80					

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县县城街道办事处岳冲社区村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
102	路基工程	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ01	场地清理	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1	9172	9172.352	2.22	
103	路面工程	km	1	403403	403402.675	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1	8738	8737.765	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目  
 编制范围：2020年罗山县县城街道办事处六里村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2	825150	412575.027	100.00	
102	路基工程	km	2	18345	9172.351	2.22	
LJ01	场地清理	km	2	18345	9172.351	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	2	18345	9172.351	2.22	
103	路面工程	km	2	806805	403402.676	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	7000	789330	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	7000	789330	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	2	17476	8737.766	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	2	825150	412575.027	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	2	825150	412575.027	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目  
 编制范围：2020年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.5	206288	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.5	4586	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.5	4586	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.5	4586	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	0.5	201701	403402.68	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	1750	197332	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	1750	197332	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.5	4369	8737.768	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.5	206288	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.5	206288	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目  
 编制范围：2020年罗山县丽水街道办事处陈湾村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.7	288803	412575.029	100.00	
102	路基工程	km	0.7	6421	9172.351	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.7	6421	9172.351	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.7	6421	9172.351	2.22	
103	路面工程	km	0.7	282382	403402.677	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	2450	276265	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	2450	276265	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.7	6116	8737.766	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.7	288803	412575.029	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.7	288803	412575.029	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县丽水办事处陈湾村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.37	152653	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.37	3394	9172.351	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.37	3394	9172.351	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.37	3394	9172.351	2.22	
103	路面工程	km	0.37	149259	403402.678	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	1295	146026	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	1295	146026	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.37	3233	8737.768	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.37	152653	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.37	152653	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县龙山街道办事处十里塘村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	3	1406867	468955.727	100.00	
102	路基工程	km	3	27517	9172.351	1.96	
LJ01	场地清理	km	3	27517	9172.351	1.96	
LJ0101	整修旧路面	km	3	27517	9172.351	1.96	
103	路面工程	km	3	1379350	459783.377	98.04	
LM02	水泥混凝土路面	m2	12000	1353137	112.761	96.18	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	12000	1353137	112.761	96.18	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	3	26213	8737.765	1.86	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	3	1406867	468955.727	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	3	1406867	468955.727	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目  
 编制范围：2020年罗山县龙山街道办事处常岗村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	3	1576009	525336.428	100.00	
102	路基工程	km	3	27517	9172.351	1.75	
LJ01	场地清理	km	3	27517	9172.351	1.75	
LJ0101	整修旧路面	km	3	27517	9172.351	1.75	
103	路面工程	km	3	1548492	516164.077	98.25	
LM02	水泥混凝土路面	m2	13500	1522279	112.761	96.59	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	13500	1522279	112.761	96.59	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	3	26213	8737.765	1.66	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	3	1576009	525336.428	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	3	1576009	525336.428	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县交通局闰水村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	m2		815723		100.00	
102	挖除旧路面	m2	2400	54831	22.846	6.72	
LJ01	挖除旧路面	m2	2400	54831	22.846	6.72	
LJ0101	挖除旧路面	m2	2400	54831	22.846	6.72	
LJ010101	挖除22cm水泥混凝土路面	m2	2400	54831	22.846	6.72	
103	路面工程	m2		760892		93.28	
LM02	修补水泥混凝土路面	m2		760892		93.28	
LM0205	22cm厚水泥混凝土面层	m2	2400	396919	165.383	48.66	
LM0206	路面压浆	m3	280	196564	702.013	24.10	
LM0207	路面灌缝	m	16800	167409	9.965	20.52	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费						
3	第三部分 工程建设其他费						
4	第四部分 预备费						
5	第一至四部分合计	m2	2400	815723	339.885	100.00	
6	建设贷款利息						
7	公路基本造价	m2	2400	815723	339.885	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县莽张镇方棚村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
102	路基工程	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ01	场地清理	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1	9172	9172.352	2.22	
103	路面工程	km	1	403403	403402.675	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1	8738	8737.765	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县莽张镇吴岗村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.2	82515	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.2	1834	9172.355	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.2	1834	9172.355	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.2	1834	9172.355	2.22	
103	路面工程	km	0.2	80681	403402.675	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	700	78933	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	700	78933	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.2	1748	8737.77	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.2	82515	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.2	82515	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县莽张镇莽张村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费			815348		100.00	
102	挖除旧路面	m2	2700	72018	26.674	8.83	
LJ01	挖除旧路面	m2	2700	72018	26.674	8.83	
LJ0101	挖除旧路面	m2	2700	72018	26.674	8.83	
LJ010101	挖除22cm水泥混凝土路面	m2	2700	61685	22.846	7.57	
LJ010102	挖除20cm水泥稳定基层	m3	120	10334	86.116	1.27	
103	路面工程	m2		743329		91.17	
LM02	修补水泥混凝土路面	m2		743329		91.17	
LM0203	20cm路面基层	m2	600	27350	45.583	3.35	
LM0205	22cm厚水泥混凝土面层	m2	2700	446534	165.383	54.77	
LM0206	路面压浆	m3	365	256235	702.013	31.43	
LM0207	路面灌缝	m	2230	13211	5.924	1.62	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费						
3	第三部分 工程建设其他费						
4	第四部分 预备费						
5	第一至四部分合计	m2	2700	815348	301.981	100.00	
6	建设期贷款利息						
7	公路基本造价	m2	2700	815348	301.981	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县庙仙乡蒋洼村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.3	536348	412575.024	100.00	
102	路基工程	km	1.3	11924	9172.349	2.22	
LJ01	场地清理	km	1.3	11924	9172.349	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1.3	11924	9172.349	2.22	
103	路面工程	km	1.3	524423	403402.675	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	4550	513064	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	4550	513064	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1.3	11359	8737.765	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.3	536348	412575.024	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.3	536348	412575.024	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县庙仙乡周店村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.4	165030	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.4	3669	9172.353	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.4	3669	9172.353	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.4	3669	9172.353	2.22	
103	路面工程	km	0.4	161361	403402.678	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	1400	157866	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	1400	157866	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.4	3495	8737.768	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.4	165030	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.4	165030	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县庙仙乡吴乡村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.3	123773	412575.023	100.00	
102	路基工程	km	0.3	2752	9172.353	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.3	2752	9172.353	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.3	2752	9172.353	2.22	
103	路面工程	km	0.3	121021	403402.67	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	1050	118399	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	1050	118399	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.3	2621	8737.763	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.3	123773	412575.023	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.3	123773	412575.023	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县楠杆镇张岗村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	
102	路基工程	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	1.5	605104	403402.673	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	5250	591997	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	5250	591997	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1.5	13107	8737.764	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县楠杆镇邵湾村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.2	82515	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.2	1834	9172.355	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.2	1834	9172.355	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.2	1834	9172.355	2.22	
103	路面工程	km	0.2	80681	403402.675	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	700	78933	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	700	78933	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.2	1748	8737.77	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.2	82515	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.2	82515	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县彭新镇八宝村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.2	495090	412575.023	100.00	
102	路基工程	km	1.2	11007	9172.349	2.22	
LJ01	场地清理	km	1.2	11007	9172.349	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1.2	11007	9172.349	2.22	
103	路面工程	km	1.2	484083	403402.674	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	4200	473598	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	4200	473598	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1.2	10485	8737.764	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.2	495090	412575.023	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.2	495090	412575.023	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县彭新镇杨店村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	m2	1334	205428	153.994	100.00	
102	挖除旧路面	m2	1334	24935	18.692	12.14	
LJ01	挖除旧路面	m2	1334	24935	18.692	12.14	
LJ0101	挖除旧路面	m2	1334	24935	18.692	12.14	
LJ010101	挖除18cm水泥混凝土路面	m2	1334	24935	18.692	12.14	
103	路面工程	m2	1334	180493	135.302	87.86	
LM02	修补水泥混凝土路面	m2	1334	180493	135.302	87.86	
LM0205	18cm厚水泥混凝土面层	m2	1334	180493	135.302	87.86	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费						
3	第三部分 工程建设其他费						
4	第四部分 预备费						
5	第一至四部分合计	m2	1334	205428	153.994	100.00	
6	建设期贷款利息						
7	公路基本造价	m2	1334	205428	153.994	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇孙店村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2	825150	412575.027	100.00	
102	路基工程	km	2	18345	9172.351	2.22	
LJ01	场地清理	km	2	18345	9172.351	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	2	18345	9172.351	2.22	
103	路面工程	km	2	806805	403402.676	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	7000	789330	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	7000	789330	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	2	17476	8737.766	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	2	825150	412575.027	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	2	825150	412575.027	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.8	330060	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.8	7338	9172.353	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.8	7338	9172.353	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.8	7338	9172.353	2.22	
103	路面工程	km	0.8	322722	403402.678	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	2800	315732	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	2800	315732	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.8	6990	8737.768	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.8	330060	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.8	330060	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县东铺镇杨店村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	m2	1334	205428	153.994	100.00	
102	挖除旧路面	m2	1334	24935	18.692	12.14	
LJ01	挖除旧路面	m2	1334	24935	18.692	12.14	
LJ0101	挖除旧路面	m2	1334	24935	18.692	12.14	
LJ010101	挖除18cm水泥混凝土路面	m2	1334	24935	18.692	12.14	
103	路面工程	m2	1334	180493	135.302	87.86	
LM02	修补水泥混凝土路面	m2	1334	180493	135.302	87.86	
LM0205	18cm厚水泥混凝土面层	m2	1334	180493	135.302	87.86	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费						
3	第三部分 工程建设其他费						
4	第四部分 预备费						
5	第一至四部分合计	m2	1334	205428	153.994	100.00	
6	建设期贷款利息						
7	公路基本造价	m2	1334	205428	153.994	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县高店乡泗淮村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2	825150	412575.027	100.00	
102	路基工程	km	2	18345	9172.351	2.22	
LJ01	场地清理	km	2	18345	9172.351	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	2	18345	9172.351	2.22	
103	路面工程	km	2	806805	403402.676	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	7000	789330	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	7000	789330	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	2	17476	8737.766	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	2	825150	412575.027	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	2	825150	412575.027	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县高店乡高店村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
102	路基工程	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ01	场地清理	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1	9172	9172.352	2.22	
103	路面工程	km	1	403403	403402.675	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1	8738	8737.765	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县交通局双桥村危桥改建项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	座	1	595122	595121.533	100.00	
104	桥梁涵洞工程	m/座	8 / 1	595122	74390.192 / 595121.533	100.00	
10403	李湾桥改建	m/座	8 / 1	595122	74390.192 / 595121.533	100.00	
1040302	1-8m桥	m/座	8 / 1	595122	74390.192 / 595121.533	100.00	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	桥长米					
3	第三部分 工程建设其他费	桥长米					
4	第四部分 预备费	桥长米					
5	第一至四部分合计	桥长米	8	595122	74390.192	100.00	
6	建设期贷款利息	桥长米					
7	公路基本造价	桥长米	8	595122	74390.192	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县青山镇王岗村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	
102	路基工程	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	1.5	605104	403402.673	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	5250	591997	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	5250	591997	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1.5	13107	8737.764	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县山店乡万店村桥梁维修项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费			257706		100.00	
104	桥梁涵洞工程			257706		100.00	
10406	漫水桥维修加固工程	座	1	257706	257705.792	100.00	
1040601	清理河道土方	m3	200	4153	20.766	1.61	
1040602	拆除圻工砌体	m3	150	11555	77.033	4.48	
1040603	M7.5浆砌片石	m3	450	233798	519.552	90.72	
1040604	抹面	m2	425	8199	19.292	3.18	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	座					
3	第三部分 工程建设其他费	座					
4	第四部分 预备费	座					
5	第一至四部分合计	座	1	257706	257705.792	100.00	
6	建设期贷款利息	座					
7	公路基本造价	座	1	257706	257705.792	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费			252987		100.00	
104	桥梁涵洞工程			252987		100.00	
10406	桥梁维修加固工程	座	1	252987	252986.915	100.00	
1040601	拆除圬工砌体	m3	225	17332	77.033	6.85	
1040602	M7.5浆砌片石	m3	385	200028	519.552	79.07	
1040603	栏杆维修	延米	30	35627	1187.563	14.08	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	座					
3	第三部分 工程建设其他费	座					
4	第四部分 预备费	座					
5	第一至四部分合计	座	1	252987	252986.915	100.00	
6	建设期贷款利息	座					
7	公路基本造价	座	1	252987	252986.915	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县山店乡山店村桥梁维修项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费			155326		100.00	
104	桥梁涵洞工程			155326		100.00	
10406	漫水桥维修加固工程	座	1	155326	155326.17	100.00	
1040601	清理河道土方	m3	140	2907	20.767	1.87	
1040602	拆除圻工砌体	m3	105	8088	77.033	5.21	
1040603	M7.5浆砌片石	m3	270	140279	519.552	90.31	
1040604	抹面	m2	210	4051	19.292	2.61	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	座					
3	第三部分 工程建设其他费	座					
4	第四部分 预备费	座					
5	第一至四部分合计	座	1	155326	155326.17	100.00	
6	建设期贷款利息	座					
7	公路基本造价	座	1	155326	155326.17	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县山店乡万店村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.8	742635	412575.024	100.00	
102	路基工程	km	1.8	16510	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	1.8	16510	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1.8	16510	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	1.8	726125	403402.674	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	6300	710397	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	6300	710397	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1.8	15728	8737.766	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.8	742635	412575.024	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.8	742635	412575.024	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县交通局九里村危桥改建项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	座	1	1283581	1283581.325	100.00	
104	桥梁涵洞工程	m/座	20 / 1	1283581	64179.066 / 1283581.325	100.00	
10403	祁榜桥改建	m/座	20 / 1	1283581	64179.066 / 1283581.325	100.00	
1040302	2-10m桥	m/座	20 / 1	1283581	64179.066 / 1283581.325	100.00	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	桥长米					
3	第三部分 工程建设其他费	桥长米					
4	第四部分 预备费	桥长米					
5	第一至四部分合计	桥长米	20	1283581	64179.066	100.00	
6	建设期贷款利息	桥长米					
7	公路基本造价	桥长米	20	1283581	64179.066	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县铁铺镇北安村危桥改建项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	座	1	322613	322612.648	100.00	
104	桥梁涵洞工程	m/座	8 / 1	322613	40326.581 / 322612.648	100.00	
10403	油坊桥改建	m/座	8 / 1	322613	40326.581 / 322612.648	100.00	
1040302	1-8m桥	m/座	8 / 1	322613	40326.581 / 322612.648	100.00	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	桥长米					
3	第三部分 工程建设其他费	桥长米					
4	第四部分 预备费	桥长米					
5	第一至四部分合计	桥长米	8	322613	40326.581	100.00	
6	建设期贷款利息	桥长米					
7	公路基本造价	桥长米	8	322613	40326.581	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县铁铺镇铁铺村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.7	288803	412575.029	100.00	
102	路基工程	km	0.7	6421	9172.351	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.7	6421	9172.351	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.7	6421	9172.351	2.22	
103	路面工程	km	0.7	282382	403402.677	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	2450	276265	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	2450	276265	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.7	6116	8737.766	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.7	288803	412575.029	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.7	288803	412575.029	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县尤店乡尤店社区村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
102	路基工程	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ01	场地清理	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1	9172	9172.352	2.22	
103	路面工程	km	1	403403	403402.675	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1	8738	8737.765	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县尤店乡沈湾村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.5	206288	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.5	4586	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.5	4586	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.5	4586	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	0.5	201701	403402.68	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	1750	197332	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	1750	197332	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.5	4369	8737.768	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.5	206288	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.5	206288	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县灵山镇祁堂村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	
102	路基工程	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	1.5	605104	403402.673	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	5250	591997	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	5250	591997	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1.5	13107	8737.764	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇雷畈村危桥改建项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	座	1	54049	54049.138	100.00	
104	桥梁涵洞工程	座	1 / 1	54049	54049.138 /	100.00	
10406	刘店小桥维修加固工程	座	1	54049	54049.138	100.00	
1040601	清理河道土方	m3	60	1319	21.981	2.44	
1040602	拆除圻工砌体	m3	55	4307	78.31	7.97	
1040603	M7.5浆砌片石	m3	115	47426	412.403	87.75	
1040604	抹面	m2	60	997	16.615	1.84	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	座					
3	第三部分 工程建设其他费	座					
4	第四部分 预备费	座					
5	第一至四部分合计	座	1	54049	54049.138	100.00	
6	建设期贷款利息	座					
7	公路基本造价	座	1	54049	54049.138	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇桃园村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.46	191135	415511.493	100.00	
102	路基工程	km	0.46	4219	9172.35	2.21	
LJ01	场地清理	km	0.46	4219	9172.35	2.21	
LJ0101	整修旧路面	km	0.46	4219	9172.35	2.21	
103	路面工程	km	0.46	186916	406339.143	97.79	
LM02	水泥混凝土路面	m2	1610	182897	113.6	95.69	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	1610	182897	113.6	95.69	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.46	4019	8737.767	2.10	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.46	191135	415511.493	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.46	191135	415511.493	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇杨冲村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.42	174120	414570.293	100.00	
102	路基工程	km	0.42	3856	9180.76	2.21	
LJ01	场地清理	km	0.42	3856	9180.76	2.21	
LJ0101	整修旧路面	km	0.42	3856	9180.76	2.21	
103	路面工程	km	0.42	170264	405389.533	97.79	
LM02	水泥混凝土路面	m2	1470	166592	113.328	95.68	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	1470	166592	113.328	95.68	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.42	3672	8742.214	2.11	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.42	174120	414570.293	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.42	174120	414570.293	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县周党镇杨柳村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	m2	3400	523620	154.006	100.00	
102	挖除旧路面	m2	3400	63554	18.692	12.14	
LJ01	挖除旧路面	m2	3400	63554	18.692	12.14	
LJ0101	挖除旧路面	m2	3400	63554	18.692	12.14	
LJ010101	挖除18cm水泥混凝土路面	m2	3400	63554	18.692	12.14	
103	路面工程	m2	3400	460066	135.313	87.86	
LM02	修补水泥混凝土路面	m2	3400	460066	135.313	87.86	
LM0205	18cm厚水泥混凝土面层	m2	3400	460066	135.313	87.86	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费						
3	第三部分 工程建设其他费						
4	第四部分 预备费						
5	第一至四部分合计	m2	3400	523620	154.006	100.00	
6	建设期贷款利息						
7	公路基本造价	m2	3400	523620	154.006	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.9	371318	412575.028	100.00	
102	路基工程	km	0.9	8255	9172.351	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.9	8255	9172.351	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.9	8255	9172.351	2.22	
103	路面工程	km	0.9	363062	403402.677	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	3150	355198	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	3150	355198	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.9	7864	8737.767	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.9	371318	412575.028	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.9	371318	412575.028	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县定远乡陈寨村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.6	247545	412575.028	100.00	
102	路基工程	km	0.6	5503	9172.352	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.6	5503	9172.352	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.6	5503	9172.352	2.22	
103	路面工程	km	0.6	242042	403402.677	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	2100	236799	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	2100	236799	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.6	5243	8737.767	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.6	247545	412575.028	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.6	247545	412575.028	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县朱堂乡万河村桥梁维修项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费			101965		100.00	
104	桥梁涵洞工程			101965		100.00	
10406	漫水桥维修加固工程	座	1	101965	101964.951	100.00	
1040601	清理河道土方	m3	105	2180	20.766	2.14	
1040602	拆除圻工砌体	m3	85	6548	77.033	6.42	
1040603	M7.5浆砌片石	m3	175	90922	519.552	89.17	
1040604	抹面	m2	120	2315	19.292	2.27	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	座					
3	第三部分 工程建设其他费	座					
4	第四部分 预备费	座					
5	第一至四部分合计	座	1	101965	101964.951	100.00	
6	建设期贷款利息	座					
7	公路基本造价	座	1	101965	101964.951	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县朱堂乡天桥村桥梁维修项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费			203160		100.00	
104	桥梁涵洞工程			203160		100.00	
10406	漫水桥维修加固工程	座	1	203160	203159.572	100.00	
1040601	清理河道土方	m3	210	4361	20.767	2.15	
1040602	拆除圻工砌体	m3	160	12325	77.033	6.07	
1040603	M7.5浆砌片石	m3	350	181843	519.552	89.51	
1040604	抹面	m2	240	4630	19.292	2.28	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	座					
3	第三部分 工程建设其他费	座					
4	第四部分 预备费	座					
5	第一至四部分合计	座	1	203160	203159.572	100.00	
6	建设期贷款利息	座					
7	公路基本造价	座	1	203160	203159.572	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县朱堂乡马河村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.5	206288	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.5	4586	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.5	4586	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.5	4586	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	0.5	201701	403402.68	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	1750	197332	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	1750	197332	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.5	4369	8737.768	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.5	206288	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.5	206288	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县朱堂乡天桥村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.8	330060	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.8	7338	9172.353	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.8	7338	9172.353	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.8	7338	9172.353	2.22	
103	路面工程	km	0.8	322722	403402.678	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	2800	315732	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	2800	315732	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.8	6990	8737.768	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.8	330060	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.8	330060	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇潘新村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	
102	路基工程	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1.5	13759	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	1.5	605104	403402.673	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	5250	591997	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	5250	591997	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1.5	13107	8737.764	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.5	618863	412575.023	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县潘新镇徐寨村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.58	239294	412575.028	100.00	
102	路基工程	km	0.58	5320	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.58	5320	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.58	5320	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	0.58	233974	403402.678	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	2030	228906	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	2030	228906	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.58	5068	8737.767	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.58	239294	412575.028	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.58	239294	412575.028	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇赵山村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.52	627114	412575.026	100.00	
102	路基工程	km	1.52	13942	9172.35	2.22	
LJ01	场地清理	km	1.52	13942	9172.35	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1.52	13942	9172.35	2.22	
103	路面工程	km	1.52	613172	403402.676	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	5320	599891	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	5320	599891	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1.52	13281	8737.766	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.52	627114	412575.026	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.52	627114	412575.026	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇朱湖村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
102	路基工程	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ01	场地清理	km	1	9172	9172.352	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1	9172	9172.352	2.22	
103	路面工程	km	1	403403	403402.675	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	3500	394665	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1	8738	8737.765	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1	412575	412575.027	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县竹竿镇胡大塘村危桥改建项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	座	1	328038	328037.623	100.00	
104	桥梁涵洞工程	m/座	9.44 / 1	328038	34749.748 / 328037.623	100.00	
10403	南畝塘桥改建	m/座	9.44 / 1	328038	34749.748 / 328037.623	100.00	
1040302	1-9m桥	m/座	9.44 / 1	328038	34749.748 / 328037.623	100.00	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	桥长米					
3	第三部分 工程建设其他费	桥长米					
4	第四部分 预备费	桥长米					
5	第一至四部分合计	桥长米	9.44	328038	34749.748	100.00	
6	建设期贷款利息	桥长米					
7	公路基本造价	桥长米	9.44	328038	34749.748	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县子路镇张店村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.2	495090	412575.023	100.00	
102	路基工程	km	1.2	11007	9172.349	2.22	
LJ01	场地清理	km	1.2	11007	9172.349	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	1.2	11007	9172.349	2.22	
103	路面工程	km	1.2	484083	403402.674	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	4200	473598	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	4200	473598	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	1.2	10485	8737.764	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	1.2	495090	412575.023	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	1.2	495090	412575.023	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清

## 表A.0.2-5 总估算表

建设项目名称：罗山县2020年第二批涉农整合资金交通项目

编制范围：2020年罗山县子路镇张店村村组道路项目

第 1 页共 1 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.8	330060	412575.03	100.00	
102	路基工程	km	0.8	7338	9172.353	2.22	
LJ01	场地清理	km	0.8	7338	9172.353	2.22	
LJ0101	整修旧路面	km	0.8	7338	9172.353	2.22	
103	路面工程	km	0.8	322722	403402.678	97.78	
LM02	水泥混凝土路面	m2	2800	315732	112.761	95.66	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	2800	315732	112.761	95.66	
LM04	路面零星工程（培路肩，路肩加固）	km	0.8	6990	8737.768	2.12	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里					
4	第四部分 预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.8	330060	412575.03	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里	0.8	330060	412575.03	100.00	

编制：黄萍

复核：孙秀清